BLACK SERIES TYP 1+2

JSB T1+T2 3+0 260 25 (FM)

- Gesamtableitvermögen (I_{total}) von 75 kA
- kein Betriebsstrom
- Schutzpegel U_p < 1,5 kV
- erhältlich mit Fernmeldekontakt
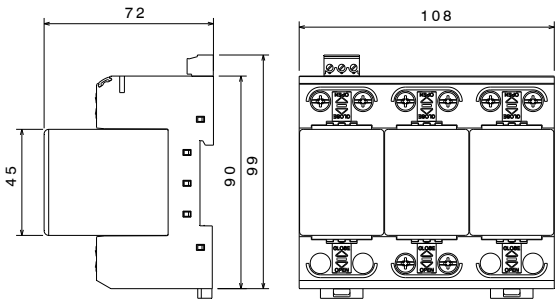
	JSB T1+T2 3+0 260 25	JSB T1+T2 3+0 260 25 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II	Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Nennspannung U_N	230 V	230 V
Höchste Dauerspannung U_C	260 V	260 V
Blitzprüfstrom 10/350 µs I_{imp}	25 kA	25 kA
Nennableitstoßstrom 8/20 µs I_n	30 kA	30 kA
Schutzpegel U_P	1,5 kV	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	50 kA	50 kA
Ansprechzeit t_A	100 ns	100 ns
Maximale Vorsicherung - Stichverdrahtung	250 A	250 A
Maximale Vorsicherung - V-Verdrahtung	125 A	125 A
Abmessungen B | H | T in mm	108 | 90 | 72	108 | 99 | 72
Teilungseinheiten	6	6
Anschlussdaten starr	2,5 mm² – 50 mm²	2,5 mm² – 50 mm²
Anschlussdaten flexibel	2,5 mm² – 35 mm²	2,5 mm² – 35 mm²
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C	-20 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Fernmeldekontakt	ohne	Wechsler
Maximale Spannung AC / DC		250 V / 250 V
Maximaler Strom AC / DC		0,5 A / 0,1 A
Anschlussdaten		1,5 mm²
Artikelnummer	**160005**	**160006**